


+SC = +24V PRESNTE SOLO CON MOTORE IN MOTO
PER LOGICA DI FUNZIONAMENTO P1M VEDI NOTE SPECIFICHE

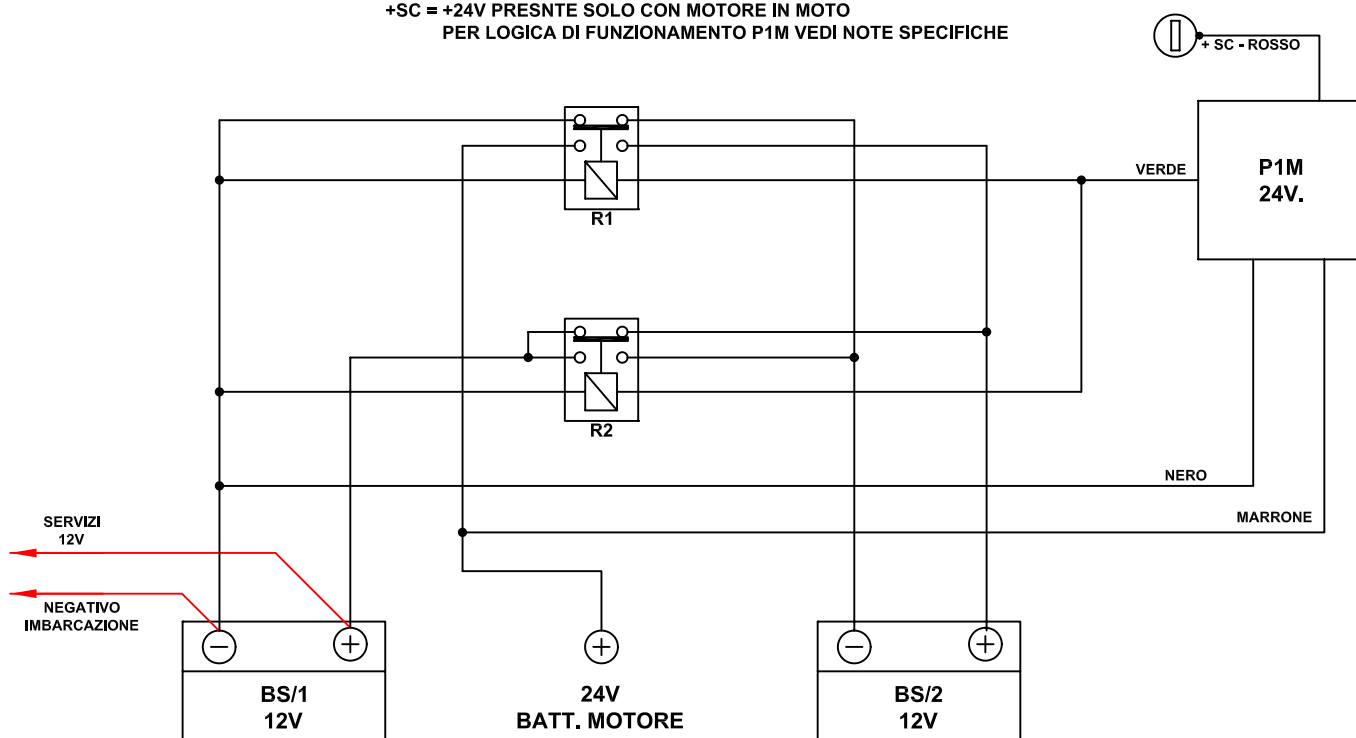

DOCUMENTAZIONE :

SEPARALLELATORE PER CARICA/FUNZIONAMENTO
DI SERVIZI 12V SU GRUPPI MOTORE 24V.


ENERGY SAVE SYSTEM

DIS. N°

FGL N° : 1/1

FILE : SEP. 12-24

DATA : DIC 04



teknautic.it